


ACCESSORI PER SABBIATURA



L'EQUIPAGGIAMENTO DELL'OPERATORE

- 1 - Supporto del filtro **F 057**
- 2 - Cartuccia **F 036**
- 3 - Tubo aria per casco
S 919 (5 m) - **S 917** (10 m)
S 918 (20 m)
- 4 - Casco

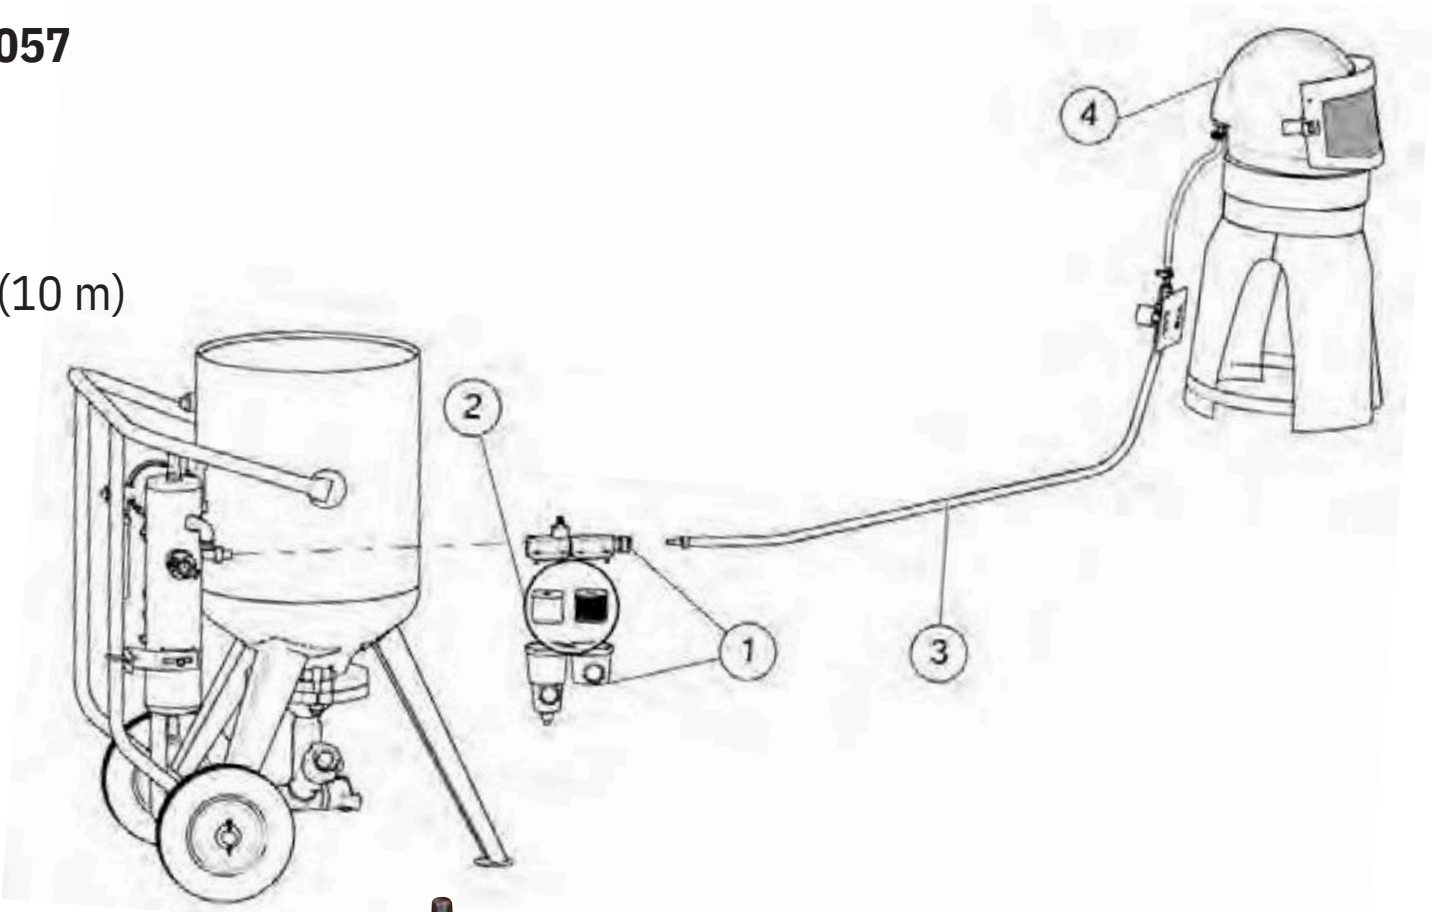

Filtro aria per casco

Filtro aria **F 057**

Cartuccia **F 036**



Tuta

S 164


Guanti

S 911



Raffreddatore d'aria

S 956

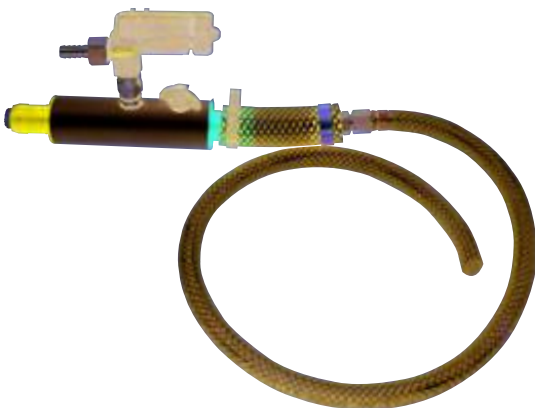

Tubo aria per casco

S 919 : 5 m
S 917 : 10 m
S 918 : 20 m



CASCHI

Elevata resistenza all'abrasione - Mantella grande




BALI F 400
Schermo panoramico
Peso: 1,65kg



BORNEO F 550
Schermo rettangolare
Griglia di protezione
Peso: 1,90kg



F 065
Pellicola monouso
x50 unità
165 x 297 x 0,2



F 069
Schermo in plastica
x5 unità
148 x 254 x 1,5



S 131
Visiera

S 133
Schermo di ricambio
per visiera




TIMOR F 451
Schermo panoramico
Griglia di protezione
Peso: 1,90kg




SUMBA F 551
Schermo quadrato
Griglia di protezione
Illuminazione a LED incorporata
Peso: 3,20kg



F 083
Griglia di
protezione
143 x 190



F 075
Schermo antiusura
in vetro statificato
x10 unità
136 x 183 x 2



F 080
Schermo in
plastica interna
x5 unità
136 x 181 x 3

UGELLI

Tipo di ugello		Getto dell'ugello	Velocità abrasivo	Ø Tubazioni consigliate
Ugello cilindrico		± 2 cm	300 km/h	Ø 20 x 33
Ugello Venturi		± 6 cm	450 km/h	Ø 20 x 33 / Ø 25 x 39
Ugello Venturi lungo		± 10 cm	720 km/h	Ø 25 x 39 / Ø 32 x 48

Ø Ugello	Consumo aria	Consumo abrasivo
3	500 lit/min - 17 CFM	60 kg / ora
4	850 lit/min - 30 CFM	100 kg / ora
5	1 300 lit/min - 45 CFM	160 kg / ora
6	2 200 lit/min - 80 CFM	230 kg / ora
8	3 700 lit/min - 130 CFM	300 kg / ora
9,5	5 500 lit/min - 195 CFM	544 kg / ora
11	7 200 lit/min - 255 CFM	750 kg / ora
12	9 500 lit/min - 335 CFM	950 kg / ora

Carburo di tungsteno



Filetto piccolo Ø 29

Cilindrico

- B 123 Ø 3 mm
- B 124 Ø 4 mm
- B 125 Ø 5 mm
- B 126 Ø 6 mm
- B 158 Ø 8 mm



Filetto piccolo Ø 29

Venturi / Venturi

- B 134 Ø 4 mm
- B 135 Ø 5 mm
- B 136 Ø 6 mm
- B 138 Ø 8 mm



Filetto piccolo Ø 29

Cilindrico

- B 153 Ø 3 mm
- B 154 Ø 4 mm
- B 155 Ø 5 mm
- B 156 Ø 6 mm
- B 158 Ø 8 mm



Filetto grosso Ø 50

Venturi

- B 188 Ø 8 mm L. 167 mm
- B 190 Ø 10 mm L. 167 mm
- B 191 Ø 11 mm L. 200 mm


Nitruro di silicio



Filetto grosso Ø 50

Venturi Lungo

- B 165 Ø 5 mm L. 115 mm
- B 166 Ø 6 mm L. 140 mm
- B 168 Ø 8 mm L. 150 mm
- B 169 Ø 9,5 mm L. 175 mm
- B 171 Ø 11 mm L. 205 mm
- B 172 Ø 12 mm L. 235 mm

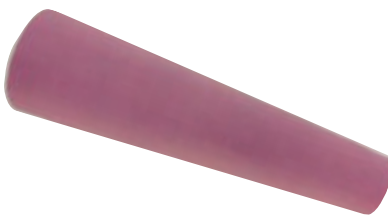

Ceramica

- S 903 Ø 3 mm L. 95 mm
- S 904 Ø 4 mm L. 95 mm
- S 905 Ø 5 mm L. 95 mm
- S 906 Ø 6 mm L. 95 mm
- S 908 Ø 8 mm L. 95 mm

PORTAUGELLI

Portaugello avvitabile

Filetto Ø 29



S 969 - Per tubo Ø 13 x 27
S 966 - Per tubo Ø 20 x 33

Filetto Ø 50



S 967 - Per tubo Ø 25 x 39
S 971 - Per tubi Ø 20 x 33

Filetto Ø 50



S 968 - Per tubi Ø 32 x 48

Portaugello ceramico

S 997 - Per filetto piccolo Ø 29



Portaugello “Mercurio”

S 901 - Per filetto piccolo Ø 29


Adattatore

C 058 - Per il passaggio della filettatura larga Ø50 per ugello venturi lungo alla filettatura piccola Ø29 per ugello cilindrico o ugello venturi corto.




Raccordo innesto rapido

Portaugello in ceramica



S 910

Ugello “Mercurio”

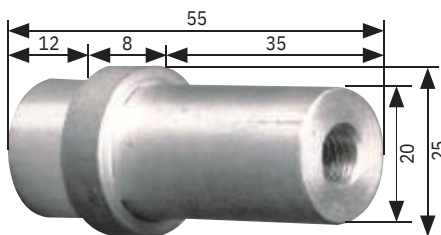

MS 943 Ø 3 mm
MS 944 Ø 4 mm
MS 945 Ø 5 mm
MS 946 Ø 6 mm
MS 948 Ø 8 mm

Adattatore



S 941

Portaugello “Mercurio”



S 930

Per montare gli ugelli “Mercurio” e ceramica su portaugelli filettati Ø29

SUGGERIMENTO: Gli ugelli montati su portaugelli con attacco rapido rallentano le prestazioni. Taglia i tuoi tubi a filo con l’attacco rapido e inserisci il portaugello a vite corrispondente al diametro del tubo di sabbatura. A quel punto ci si trova in un sistema avvitato.

ACCESSORI PER SABBIATURA

Raccordi per tubo di sabbiatura



GIUNTO DI SABBIATURA
S 862 - Per tubo Ø 20 x 33



GIUNTO DI SABBIATURA
S 964 - Per tubo Ø 25 x 39
S 965 - Per tubo Ø 32 x 48



RACCORDO EXPRESS
S 962 - Per tubo Ø 13 x 27
S 963 - Per tubo Ø 20 x 33

Raccordo uscita sabbia



S 160 - Uscita maschio 1'1/4
S 161 - Uscita maschio 1'



S 162 - Uscita femmina 1'1/4

Valvola di sabbiatura



S 898 - Valvola manuale
1'1/4



S 812 - Valvola a sfera 1/2



S 101 - Passaggio d'aria
6 000 lit/min

TUBAZIONI



Tubazione per sabbiatura con raccordo express e portaugello filettato

S 866	Ø 20 x 33	L. 10 m
S 868	Ø 20 x 33	L. 20 m
S 935	Ø 25 x 39	L. 10 m
S 936	Ø 25 x 39	L. 20 m
S 937	Ø 32 x 48	L. 10 m
S 938	Ø 32 x 48	L. 20 m
S 807	Ø 20 x 33	L. 10 m
S 808	Ø 20 x 33	L. 20 m



Prolunga tubazione di sabbiatura con attacchi express.

S 842	Ø 20 x 33	L. 10 m
S 843	Ø 20 x 33	L. 20 m
S 844	Ø 25 x 39	L. 10 m
S 845	Ø 25 x 39	L. 20 m
S 846	Ø 32 x 48	L. 10 m
S 847	Ø 32 x 48	L. 20 m



Tubazione di sabbiatura con attacco rapido e portaugello filettato.

S 865	Ø 20 x 33	L. 5 m
S 933	Ø 20 x 33	L. 10 m
S 934	Ø 20 x 33	L. 20 m



S 914	Ø 20 x 33	L. 10 m
S 916	Ø 20 x 33	L. 20 m

Tubazione di sabbiatura con raccordo express.

T 110	Ø 19 x 29	L. 10 m
T 120	Ø 19 x 29	L. 20 m

Tubazione ad aria compressa con raccordi express.

S 848	2 x (Ø 4 x 6)	L. 10 m
--------------	---------------	---------

Prolunga comando a distanza Ø 4 x 6.

S 849	2 x (Ø 4 x 6)	L. 20 m
S 852	4 x (Ø 4 x 6)	L. 10 m
S 854	4 x (Ø 4 x 6)	L. 20 m
S 894	2 x (Ø 4 x 6)	gainés/covered L. 10 m
S 896	2 x (Ø 4 x 6)	gainés/covered L. 20 m

Separatore di condensa

Separatore di condensa



T 112 - Manicotto di collegamento - 3 mt



P 104
2 500 lit / min - 90 CFM

P 110
6 000 lit / min - 200 CFM

P 116
12 000 lit / min - 420 CFM

SABBIATURA SENZA POLVERE


Ugello Turb’eau



2 funzioni : Ugello di sabbiatura / Sabbiatura senza polvere. Si adatta a tutte le sabbiatrici dotate di portaugelli filettati

Principio di funzionamento

Aria aggiuntiva (aspirata) per l’effetto Venturi

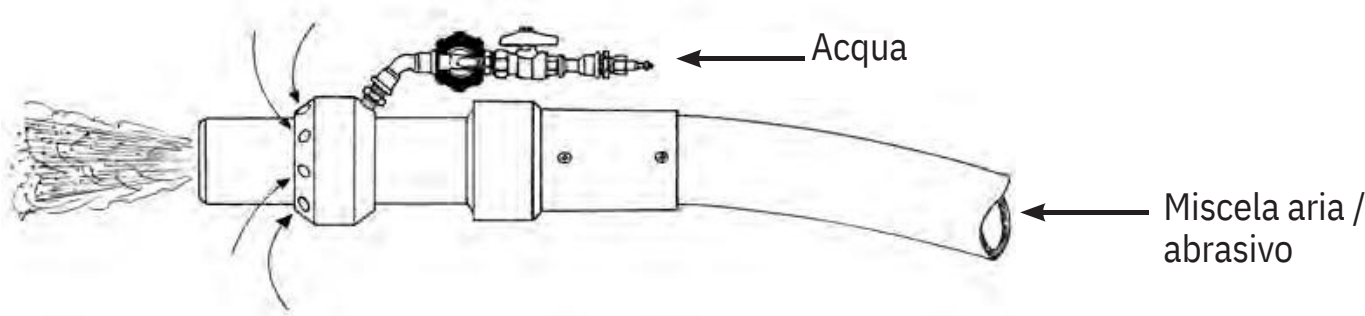

Cod.	Lunghezza	Diametro	Consumo aria	Peso	Filet Thread
B 233	102 mm	3 mm	500 Lit/min - 17 CFM	0,53 kg	29 mm
B 204	102 mm	4 mm	800 Lit/min - 45 CFM	0,53 kg	29 mm
B 205	102 mm	5 mm	1 300 Lit/min - 210 CFM	0,49 kg	29 mm
B 206	102 mm	6 mm	2 200 Lit/min - 80 CFM	0,49 kg	29 mm
B 208	102 mm	8 mm	3 700 Lit/min - 130 CFM	0,47 kg	50 mm
B 266	145 mm	6 mm	2 200 Lit/min - 80 CFM	1,24 kg	50 mm
B 268	160 mm	8 mm	3 700 Lit/min - 130 CFM	1,21 kg	50 mm
B 270	172 mm	10 mm	6 000 Lit/min - 210 CFM	1,36 kg	

Durante il funzionamento, l’ugello Turb’eau si collega alla rete idrica .