



S.P.T.

di SCLAVERANO PAOLO S.a.S.

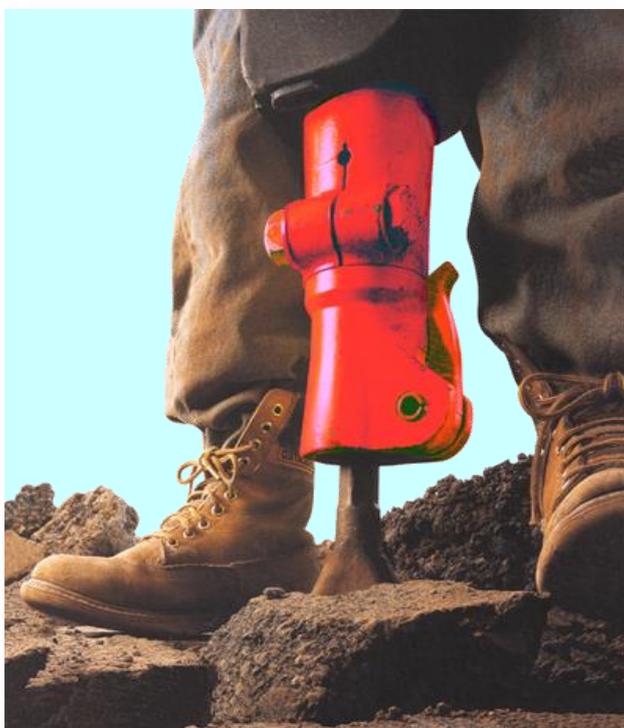

DISTRIBUTORE PER L' ITALIA DEL MARCHIO

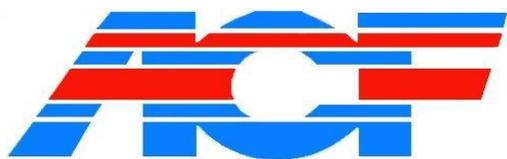

CATALOGO GENERALE - APRILE 2023

SCROSTATORI AD ARIA COMPRESSA



Scrostatore in valigetta con Scalpello lama 40 mm by **S.P.T.**

Codice	Impugnatura	Kg.	Lt/min.	Colpi /min.	Utensile
SD2514	Diritta	2,5	210	4.000	Ex.14
SP2514	Pistola	2,5	210	4.000	Ex.14
MK-SP2514	SP2514 in valigetta con punta + scalpello + scalpello 40mm. + vanghetta 65mm.				
K-SPA25	SP2514 in valigetta con scalpello 40mm. + Testina a 19 aghi				

Versione a pistola ideale per lavorare superfici vicine all'operatore. Possibilità di trasformazione in pistola ad aghi con kit K-SPA25



Scrostatore in valigetta prolungabili + scalpello lama 40 mm by **S.P.T.**

Codice	Impugnatura	Kg.	Lt/min.	Colpi /min.	Utensile
SE2514	Estensibile	3,5	210	4.000	Ex.14
K-PF030	Prolunga per scrostatore estensibile				
MK-SE2514	SE2514 in valigetta con punta + scalpello + scalpello 40mm. + vanghetta 65mm.				
UE14P	Utensile Ex. 14	Punta			
UE14S	Scalpello				
UE14L	Scalpello Lama 40 mm.				
UE14V	Vanghetta Lama 65 mm.				
UE200W	Vanga Lama 200 mm. Linoleum				



Vanga Lama 200 mm. Linoleum



Scrostatore ad aghi in valigetta by **S.P.T.**

Codice	Impugnatura	Kg.	Lt/min.	Colpi /min.	Utensile
AD2519	Diritta	3,2	210	4.000	19 Aghi
AP2519	Pistola	3,2	210	4.000	19 Aghi
K-SPA25	SP2514 in valigetta con scalpello 40mm. + Testina a 19 aghi in valigetta				
U-D03-Z	Utensile ad ago singolo				
GR19A	Testina assemblata con 19 aghi				



Bocciardatore by **S.P.T.**

Codice	Impugnatura	Kg.	Lt/min.	Colpi /min.	Utensile
BD2012	Diritta	1,8	180	4.500	Ø12,5
UB1209	Bocciarda in metallo duro Ø12,5 a 9 denti con collarino				
UB1216	Bocciarda in metallo duro Ø12,5 a 16 denti con collarino				
UB1225	Bocciarda in metallo duro Ø12,5 a 25 denti con collarino				

Le bocciarde non sono comprese con il bocciardatore ma da acquistare a parte



TUTTI GLI SCROSTATORI SONO FORNITI CON TUBO COLLEGATO DA 30 CM E ADATTATORE RACCORDO EXPRESS

MARTELLI PNEUMATICI

DEMOLITORI PNEUMATICI AD UNA MANO

TOKU 



TOKU 



Scalpellatori by TOKU 					
Codice	Kg.	Lt/min.	Colpi /min.	Utensile	Trattenitore
GV2	2,6	350	2850	C12	Molla
GV3	3,5	350	3.800	Ex. 19x50	Cappa
*GV5	5	350	2.650	Ex. 19x50	Cappa

* Si può avere anche la versione ammortizzata



Picconatori by TOKU 					
Codice	Kg.	Lt/min.	Colpi /min.	Utensile	Trattenitore
GV9	10	1.140	1.560	Ex. 22x82,5	Cappa
TCD20	10,9	1.110	2.000	Ex. 22x82,5	Leva

DEMOLITORI PNEUMATICI A DUE MANI

TOKU 



Demolitori con impugnatura standard by TOKU 					
Codice	Kg.	Lt/min.	Colpi /min.	Utensile	Trattenitore
TPB30	16,5	1.400	1.500	Ex. 25x108	Leva
TPB40	19,1	1.600	1.280	Ex. 25x108	Leva
TPB60	30,5	1.800	1.400	Ex. 28x160	Leva

Demolitori con impugnatura ammortizzata by TOKU 					
Codice	Kg.	Lt/min.	Colpi /min.	Utensile	Trattenitore
TPB40SV	20,8	1.600	1.280	Ex. 25x108	Leva
TPB501SV	26,8	1.680	1.270	Ex. 28x160	Leva

MARTELLI DA FONDERIA



Codice	Kg.	Lt/min.	Colpi /min.	Utensile	Trattenitore
CE 12 V	12,8	1.200	800	Ø25x75	Cappa
CE 12 V	12,8	1.200	800	Ex. 22x82	Cappa

PUNTE SPECIALI PER FONDERIA

Codice	Descrizione
UER25425	Punta Ø25x450
UER251000	Punta Ø25x1000
UE22450	Punta Ex 22x450
UE22900	Punta Ex 22x900
UE221200	Punta Ex 22x1200
UE221500	Punta Ex 22x1500

PERFORATORI AD ARIA COMPRESSA

PERFORATORI PNEUMATICI

TOKU



TOKU



Codice	Kg.	Lt/min.	Colpi /min.	Utensile	Trattenitore
PFF5	5.0	480	2.800	Ex. 19x50	Leva
PFF10	8.0	480	2.800	Ex. 22x108	Leva

TOKU

Codice	Kg.	Lt/min.	Colpi /min.	Utensile	Trattenitore
TJ 15	13.5	1.600	2.450	Ex. 22x108	Leva
TJ 20	19.0	2.500	2.400	Ex. 22x108	Leva

Ogni perforatore a due mani Toku viene fornito con oliatore di linea originale trasparente

RISOLUZIONI PROBLEMI DI MALFUNZIONAMENTO SUL POSTO

- 1) Se il martello non dovesse funzionare controllare che l'utensile sia quello giusto. Molte volte viene montato erroneamente un fioretto con attacco Ex 22x82,5 quando i nostri perforatori necessitano quasi tutti di fioretti Ex 22x108.
- 2) I martelli pneumatici tendono a ghiacciare indipendentemente dalla temperatura esterna dell'aria. E' proprio il ghiaccio che, creandosi in prossimità dei fori di scarico, tapperà questi ultimi fermando il martello.
- 3) Evitare i colpi a vuoto. Soprattutto utilizzando scalpellatori e picconatori quando ci si sposta o si cambia posizione evitare di mantenere il martello in funzione se non appoggiato alla superficie di lavoro.



OL215

Codice	Portata	Serbatoio	Ingombro	Attacco aria
OL215-EX	4.000 lt./min.	0,215 lt.	Ø 70 x 193	Express

S.P.T.



OLPL

Codice	Portata	Serbatoio	Ingombro	Attacco aria
OLPL	4.000 lt./min.	0,200 lt.	Ø 70 x 193	3/4Mx3/4F

S.P.T.

OLIATORE ORIGINALE TOKU

Codice	Portata	Serbatoio	Ingombro	Attacco aria
OLTK	4.000 lt./min.	0,200 lt.	Ø 70 x 193	Express

TOKU

UTENSILI AD ARIA PER DEMOLITORI



Punta

Scalpello

Tranciasfalto

Vanghetta

Vanga Larga

Codice	Descrizione
UP2575	Ø25x75 Punta
US2575	Scalpello
UL2575	Scalpello Largo
UE14P	Ex. 14 Punta
UE14S	Scalpello
UE14L	Scalpello Largo
UE14V	Vanghetta 65 mm.
UE14W	Vanghetta 200 mm.
UE19P	Ex. 19x50 Punta
UE19S	Scalpello
UE19L	Scalpello Largo
UE19V	Vanghetta 75mm.
UE22P	Ex. 22x82 Punta
UE22S	Scalpello
UE22L	Scalpello Largo
UE22V	Vanghetta 75mm.
UE22W	Vanga Larga

Codice	Descrizione
UE25P	Ex. 25x108 Punta
UE25S	Scalpello
UE25L	Tranciasfalto
UE25V	Vanghetta 75mm.
UE25W	Vanga Larga
UE28P	Ex. 28x160 Punta
UE28S	Scalpello
UE28L	Tranciasfalto
UE28V	Vanghetta 75mm.
UE28W	Vanga Larga
UE32P	Ex. 32x160 Punta
UE32S	Scalpello
UE32L	Tranciasfalto
UE32V	Vanghetta 75mm.
UE32W	Vanga Larga

FIORETTI PER PERFORATORI

Usare lo stesso prezzo per la versione Ex. 19x50

Codice	Descrizione
F103217	Ex. 19x108 Fioretto 320x17
F103218	Fioretto 320x18
F103220	Fioretto 320x20
F103223	Fioretto 320x23
F104034	Fioretto 400x34
F104029	Fioretto 400x29
F108029	Fioretto 800x29
F112028	Fioretto 1200x28
F116027	Fioretto 1600x27
F104023	Fioretto 400x23

Codice	Descrizione
F303217	Ex. 22x108 Fioretto 320x17
F303218	Fioretto 320x18
F303220	Fioretto 320x20
F303222	Fioretto 320x22
F303223	Fioretto 320x23
F304034	Fioretto 400x34
F308034	Fioretto 800x34
F312033	Fioretto 1200x33
F316033	Fioretto 1600x33
F320032	Fioretto 2000x32
F324032	Fioretto 2400x32
F320031	Fioretto 3200x31
F304026	Fioretto 400x26
F304029	Fioretto 400x29
F308029	Fioretto 800x29
F312028	Fioretto 1200x28
F316028	Fioretto 1600x28

Disponibile anche la scalatura da 40 mm


ASTE CONICHE

AC4	Asta conica 400 mm
AC6	Asta conica 600 mm
AC8	Asta conica 800 mm
AC10	Asta conica 1000 mm
AC12	Asta conica 1200 mm
AC16	Asta conica 1600 mm


TESTINE A CROCE

TC46	Testina a croce diam. 46 mm
TC48	Testina a croce diam. 48 mm
TC50	Testina a croce diam. 50 mm
TC55	Testina a croce diam. 55 mm
TC60	Testina a croce diam. 60 mm
TC65	Testina a croce diam. 65 mm
TC70	Testina a croce diam. 70 mm
TC80	Testina a croce diam. 80 mm
TC90	Testina a croce diam. 90 mm
TC100	Testina a croce diam. 100 mm
TC110	Testina a croce diam. 110 mm
PP	Punta Pilota

Shank 22x108 mm (7/8"x41/4")



Shank 19x108 mm (3/4"x4 1/4")



SPACCAROCCHIA

SPA22160	Tre pezzi Ø 22 x L 160 mm
SPA18130	Tre pezzi Ø 18 x L 130 mm
SPA29250	Tre pezzi Ø 29 x L 250 mm
SPA29450	Tre pezzi Ø 29 x L 450 mm
SPA34350	Tre pezzi Ø 34 x L 350 mm
SPA34600	Tre pezzi Ø 34 x L 600 mm
SPA34700	Tre pezzi Ø 34 x L 700 mm

VIBRATORI AD ARIA

by

S.P.T.



Codice	Ø corpo	Kg.	Lt/min.	Forza Centr.	RPM
VA030	30 mm.	2,6	400	1.400 N	20.000
VA040	40 mm.	4,5	500	2000 N	19.000
VA050	50 mm.	6	600	3500 N	18.000
VA060	60 mm.	7	1.000	6500 N	18.000
VA070	70 mm.	8	1.200	8000 N	16.500
VA080	80 mm.	12	1.300	14500 N	16.000
VA100	100 mm.	19	1.700	19500 N	15.000

E' possibile realizzare vibratori con tubazione più lunga dei 2 metri standard al costo di listino di Euro 12,00 netti al metro

INTONACATRICI A TAZZA AD ARIA

by



P380



Intonacatrice 3 Fori a parete

Codice	Kg.	Lt/min.	Pressione di lavoro	Attacco
P380	1,6	300	da 2,5 a 4,5 bar	Express

P390



Intonacatrice a 3 Fori a soffitto

Codice	Kg.	Lt/min.	Pressione di lavoro	Attacco
P390	1,6	300	da 2,5 a 4,5 bar	Express



Intonacatrice a 3 Fori in scatola con accessori

Codice	Descrizione	Attacco
P381	Intonacatrice parete + tubo 10mt + scatola + Kit lavoro	Express
P391	Intonacatrice soffitto + tubo 10mt + scatola + Kit lavoro	Express

Kit di lavoro composto da: 1 Piastra 3 fori Ø14, 1 piastra 1 foro Ø 14,
3 ugelli corti Ø 2,7, 3 ugelli corti Ø4, 2 tappi

P470



Intonacatrice 3 Fori a parete

Codice	Kg.	Lt/min.	Pressione di lavoro	Attacco
P470	1,6	300	da 2,5 a 4,5 bar	Express

Intonacatrice 3 Fori a soffitto

Codice	Kg.	Lt/min.	Pressione di lavoro	Attacco
P490	1,6	300	da 2,5 a 4,5 bar	Express



Intonacatrice a 4 Fori in scatola con accessori

Codice	Descrizione	Attacco
P471	Intonacatrice parete + tubo 10mt + scatola + Kit lavoro	Express
P491	Intonacatrice soffitto + tubo 10mt + scatola + Kit lavoro	Express



Codice	Descrizione
P325	Manico Lungo per P470 e P490

SABBIATRICI ACF

SABBIATRICI A GETTO LIBERO



SA24 con maschera

SA50 con maschera



Modello	Serbatoio litri	Ø Ugello cilindrico mm.	Granulometria dell'inerte µ (micro)	Consumo aria a 6 bar litri/min.	Pressione Max. di utilizzo	Lungh. Tubo	Peso Kg.	Ingombro mm.
SA 24 SPT	24	5	1.000	1.500	8 bar	5 mt.	45	550 x 610 x 790
SA 50 SPT	50	6	1.500	2.500	8 bar	10 mt.	66	800 x 660 x 950
SA 130 SPT	130	6	1.500	2.500	8 bar	10 mt.	110	1050 x 800 x 1065

Le sabbiatrici sono complete di comando a distanza, ugello, separatore di condensa e maschera RC4.

A richiesta possiamo fornire i seguenti modelli : SA 170 / SA 200 / SA 300

Modello	Descrizione
F-RC4	Filtro per RC4
V-RC4	Vetrino per RC4
P-RC4	Policarbonato per RC4
RC4F	Maschera RC4 con filtro
SP-ACS951	Maschera floscia aerata completa Spasciani
SP-ACS952	Casco rigido aerato completo Spasciani
B202-203	Turb'eau Colibri 2 / 3 mm
B204-206	Turb'eau Topolino + SA 3 / 4 / 5 / 6
C040	Tubazione acqua Turb'eau 10 mt
C043	Prolunga tubazione acqua 10 mt
S978	Portaugello STYLO senza ugello



Comando a distanza



UMS Umidificatore Turb'eau

Cod.	Descrizione+Consumo
B102	Ugello Ø 2 / 300 lt.
B103	Ugello Ø 3 / 500 lt.
Cod.	Descrizione+Consumo
B 123	Ugello Ø 3 / 500 lt.
B 124	Ugello Ø 4 / 850 lt.
B 125	Ugello Ø 5 / 850 lt.
B 126	Ugello Ø 6 / 2200 lt.
B 128	Ugello Ø 8 / 3700 lt.
C 058	Adattatore 29 / 50
B165	Ugello Ø 5 / 850 lt.
B166	Ugello Ø 6 / 2200 lt.
B168	Ugello Ø 8 / 3700 lt.

SABBIATRICI A BASSA PRESSIONE



COLIBRI' 8 LITRI

Macchina ideale per piccoli lavori di restauro e falegnameria con pressione regolabile

Viene fornita con un ugello cilindrico da 2 mm ed uno da 3 mm

A bordo separatore di condensa e regolatore di pressione



Modello	Serbatoio litri	Ø Ugello cilindrico	Granulometria max inerte	Consumo aria a 6 bar lt/min.	Pressione Max.	Lunghezza tubo manovra	Peso Kg.	Ingombro mm.
COLIBRI'	8	2	0,4 mm.	300	7 bar	5 mt.	16,5	440 x 300 x 600



TOPOLINO 18 LITRI

Macchina ideale per lavori di restauro e falegnameria con pressione regolabile

Viene fornita con ugello avvitato da 4 mm per lavorazioni più gravose.

A bordo separatore di condensa e regolatore di pressione



Modello	Serbatoio litri	Ø Ugello cilindrico	Granulometria max inerte	Consumo aria a 6 bar lt/min.	Pressione Max.	Lunghezza tubo manovra	Peso Kg.	Ingombro mm.
TOPOLINO 18	18	4	0,8 mm.	800	7 bar	10 mt.	30	500 x 430 x 820



SL18



SL28



SL58

Modello	Serbatoio litri	Ø Ugello cilindrico	Consumo aria a 6 bar lt/min.	Filtrazione casco	Pressione Max.	Lunghezza tubo manovra	Peso Kg.	Ingombro mm.
SL18	18	3	500	Optional	7 bar	10 mt.	85	960 x 410 x 820
SL28	24	4	800	Optional	7 bar	10 mt.	95	965 x 430 x 890
SL58	50	5	1.500	Optional	7 bar	20 mt.	165	1220 x 770 x 1200

Le macchine della gamma SL sono ideali per la pulitura di muri la rimozione di graffiti ed ogni operazione di trattamento delle superfici.

Integrato nella struttura è presente un essiccatore che permette alle macchine SL di poter trattare le superfici anche con abrasivi dalla granulometria

molto fine. In questa maniera si riduce la formazione di tappi nelle tubazioni permettendo una lavorazione molto più rapida ed agevole per l'operatore.

SABBIATRICI SPECIALI PER NOLEGGIATORI



Modello	Serbatoio litri	Ø Ugello cilindrico	Granulometria dell'inerte μ	Consumo aria a 6 bar lt/min.	Pressione Max.	Lunghezza tubo manovra	Peso Kg.	Ingombro mm.
SR 50	50	6	1,2 mm	2.200	7 bar	10	81	905 x 667 x 1030
SR 100	8	6	1,2 mm	2.200	7 bar	5 mt.	90	905 x 667 x 1285

Appositamente studiata per il noleggiatore è composta da :

Struttura più robusta / Valvola regolazione sabbia a rotazione / Casco Bali / Sistema di filtraggio aria casco montato su macchina
 Tubo comando a distanza con rilsan inguainati / Doppio separatore di condensa / Coperchio / Raccordo sotto botte maggiorato
 Accessori completamente riparati da eventuali urti accidentali.

Modello	Descrizione	Potenza	Peso Kg.	Ingombro mm.
CM16	Compressore 1200 Lt/mi Mot Honda GX 390	13 HP	80	820 x 560 x 610

CABINE SABBIAURA



Modello	Descrizione	Lt/m	Dimensioni	Mot.elettrico	Filtro Depolveratore
D080	Cabina a manica a depressione Ø6 mm	500	650x565x620	1000 W	Integrato

Modello	Descrizione	Lt/m	Dimensioni	Mot.elettrico	Filtro Depolveratore
D115	Cabina con funz. in aspirazione ugello 8 mm	500	1080x800x700	1000 W	Integrato

Modello	Descrizione	Mot elettrico	Portata di aspirazione	Superficie filtrante
F1000	Filtro depolveratore manuale	0,37 Kw	1000 m ³ / ora	7,5 m ² / ora

ACCESSORI PER SABBIASTRICI

CASCO AERATO ACF BALI

Visiera panoramica - con tubo alimentazione
Viene fornito con filtrazione ed anche con il tubo
aria di lunghezza pari al comando a distanza

BALIK



Casco BALI



Filtrazione
F057 + F036

Schermi monouso BALI (50 pz)	F065
Schermi rigidi BALI (5 pz)	F069

MASCHERA FLOSCIA RC4

Maschera floscia a cappuccio con filtro
Filtri sostituibili quando necessario

RC4F



RC4



Filtro per RC4

Filtro avvitabile sostituibile	F-RC4
Vetrino di ricambio	V-RC4
Policarbonato per RC4	P-RC4

COPERCHI SABBIASTRICI

Coperchio	
Setaccio	



ATHENA

TUTA PROTEZIONE

Tuta di protezione in crosta di cuoio modello ATHENA	S164
------------------------------------------------------	------

IMPORTANTISSIMO !!! La granulometria dell' inerte usato deve essere max. 1/5 dell'ugello

INFORMAZIONI SULLA SCELTA DELL' UGELLO

Per un corretto utilizzo della sabbiastrice è indispensabile ragionare in base all'aria che si ha a disposizione
Quindi l'ugello va scelto in base alla lavorazione da fare ed al compressore che si utilizza
Pertanto sotto vengono riportati alcuni parametri utili per la scelta

Ugello diam. mm.	Aria Lt/min	Consumo abrasivo +/- 6bar
3	500	60 kg / ora
4	850	100 Kg / ora
5	1300	160 Kg / ora
6	2200	230 Kg /ora
8	3700	300 Kg / ora
9,5	5500	544 Kg / ora
11	7200	750 Kg / ora
12	9500	950 Kg / ora



RISOLUZIONI PROBLEMI DI MALFUNZIONAMENTO SUL POSTO

Esiste la possibilità di risolvere problemi direttamente sul posto senza l' intervento esterno

La sabbia non esce	Tubo comando otturato	Svitare ugello e azionare la macchina favorendo l'uscita di un eventuale tappo dal comando a distanza
La sabbia non esce	Tubo comando otturato	Sabbia troppo grande rispetto al diametro dell'ugello
La macchina non funziona	Controllare di aver collegato il tubo comando SOTTO alla botte e non lateralmente	
La macchina non funziona	Controllare che il tubetto blu sia collegato all'innesto con OR blu e che quello bianco sia collegato all'innesto con OR bianco	
La sabbia esce senza pressione	Compressore insufficiente in relazione all'ugello montato	

SVUOTARE LA SABBIASTRICE DOPO OGNI UTILIZZO ONDE EVITARE LA SOLIDIFICAZIONE DEL MATERIALE RESIDUO NEL SERBATOIO

TUBI PER ARIA COMPRESSA

Tubo aria mm . 8 x 17

Codice	Rotoli tubo gomma Ø 8
TG0817	da 10 metri
TGR-EX	da 10 metri racc. Exp-RR
TG-P	da 10 metri racc. Inn-RR
TG-X	da 10 metri racc. Inn-Inn



Codice	Rotoli tubo gomma Ø 19
TG1910	da 10 metri
TG1910R	da 10 metri raccord. Express
TG1925	da 25 metri
TG1925R	da 25 metri raccord. Express
TG1950	da 50 metri
TG1950R	da 50 metri raccord. Express

Rotoli tubo piatto extra-leggero

Piattina	
Codice	Rotoli tubo gomma Ø 19
TX1920	da 20 metri
TX1920R	da 20 metri raccord. Express
TX1930	da 30 metri
TX1930R	da 30 metri raccord. Express
TX1960	da 60 metri
TX1960R	da 60 metri raccord. Express

Codice	Descrizione
N3838	Nipplo 3/8" Mx3/8" M
N1234	1/2" Mx3/4" M
N3434	3/4" Mx3/4" M
EXM38	Express M 3/8" M
EXM12	1/2" M
EXM34	3/4" M
EXC15	Ex-cannellato Ø 15
EXC19	Ø 19
RG1934	Racc. galletto Ø 19 x 3/4" F
RRF38	Rubinetto Rapido - 3/8" F
IRM38	Innesto Rapido 3/8" M
IRF38	3/8" F

Codice	Descrizione
R1438	Riduzione 1/4" Fx3/8" M
R1234	1/2" Fx3/4" M
R3434	3/4" Fx3/4" M
EXF38	Express F 3/8" F
EXF12	1/2" F
EXF34	3/4" F
GEX	Guarnizione per express
PG0838	Portagomma Ø 8 x 3/8" M
PG1512	Ø 15 x 1/2" M
PG1934	Ø 19 x 3/4" M
SL2229	Stringitubo senza griffe 22/29
SG2229	Stringitubo con griffe 22/29
SG2834	" " 28/34

OLIATORI DI LINEA

OL215



Oliatori con regolazione del flusso				by	S.P.T.
Codice	Portata	Serbatoio	Ingombro	Attacco aria	
OL215-EX	4.000 lt./min.	0,215 lt.	Ø 70 x 193	Express	

OLPL



Oliatori Trasparenti con regolazione flusso				by	S.P.T.
Codice	Portata	Serbatoio	Ingombro	Attacco aria	
OLPL	4.000 lt./min.	0,200 lt.	Ø 70 x 193	Express	

Filtro + Regolatore + Oliatore

Codice	Portata	Riparo	Ingombro	Attacco aria
FL5R-EX	3.000 lt./min.	Compreso	200x110x250	Express
FL7R-EX	5.000 lt./min.	Compreso	350x210x250	Express

S.P.T.



Separatori di condensa

Codice	Portata	Riparo	Ingombro	Attacco aria
SPID 3	3.000 lt./min.	Compreso	200x110x250	Express
SPID 8	8.000 lt./min.	Compreso	350x210x250	Express

S.P.T.



Separatori di condensa

Codice	Portata	Riparo	Ingombro	Attacco aria
P104	3.000 lt./min.	Compreso	200x110x250	Express

AGI



COMPRESSORI



Elettrocompressore 3,0 HP

S.P.T.

Modello	Peso Kg	Aria Resa	Serbatoio	Trasmissione	Misure cm
CMP28	60	300 Lt/min	50 Lt	Cinghia	870x670x920



Elettrocompressore 3,0 HP



Modello	Peso Kg	Aria Resa	Serbatoio	Trasmissione	Misure cm
CM4	82	350 Lt/min	9 Lt	Cinghia	870x670x920



Motore HONDA - BENZINA Avviamento a strappo



Modello	Peso Kg	Aria Resa	Serbatoio	Trasmissione	Misure cm
CM4 HL	107	500 lt/min.	9 Lt	Cinghia	870x670x950



Motore WORMS EX21 - BENZINA Avviamento a strappo



Modello	Peso Kg	Aria Resa	Serbatoio	Trasmissione	Misure cm
CM7 HL	151	800 Lt/min	11	Cinghia	940x740x1020
				€uro	7.700,00
			Avviamento elettrico	€uro	8.850,00

COMPRESSORI A VITE BENZINA



Modello	Peso Kg	Aria Resa	Motore	Avviamento	Misure
CM16	80	1200 Lt/min	HONDA GX390 Hp13	Strappo	820x560x610
CM18	145	1900 Lt/min	HONDA GX630 Hp20	Elettrico	890x635x670
CM24	145	2200 Lt/min	HONDA GX690 Hp20	Elettrico	890x635x670

CM16



CM18
CM24



Convertitori ad alta frequenza by S.P.T.

Codice	Corrente	Num. Prese	Portata
SLAP 1000M	Monofase	1	38 / 50
SLAP 1000T	Trifase	1	38 / 50
SLAP 1500M	Monofase	2	2 38/50 -1 60
SLAP 2000T	Trifase	2	2 38/50 -1 60



Convertitori ad alta frequenza by S.P.T.

Codice	Corrente	Num. Prese	Portata
IRON 1000M	Monofase	1	38 / 50
IRON 1000T	Trifase	1	38 / 50
IRON 2000M	Monofase	2	2 38/50 -1 60
IRON 2000T	Trifase	2	2 38/50 -1 60



Aghi elettrici ad alta frequenza by S.P.T.

Codice	Ago mm	Tubo mt	Cavo mt	Assorb./A
VE 38	320	4	10	6
VE 50	330	4	10	8
VE 60	410	4	10	14
VE 70	410	4	10	20



Bottiglie di ricambio by S.P.T.

Codice	Ago mm	Vibrazioni/m'	Assorb./A
BVE 38	320	12000	6
BVE 50	330	12000	8
BVE 60	410	12000	14
BVE 70	410	12000	20



Le bottiglie sono intercambiabili con la maggior parte di marchi presenti sul mercato.



Unità motrice MAMMOLO : trasportabile a tracolla

Vibratori a flessibile by S.P.T.

Codice	Ago mm	Vibrazioni/m'	Tubo mt
FLEX 25	315	13000	da 1 a 4
FLEX 30	310	12500	da 1 a 4
FLEX 38	355	12000	da 1 a 4
FLEX 50	365	11500	da 1 a 4

S.P.T.

Kit Mammolo Plus con bottiglie intercambiabili

Mammolo + Flex 38 + Flex 50

Tubo in dotazione 1 mt

Unità motrice per Flex by S.P.T.

Codice	Tensione	Potenza W	RPM/m'
MAMMOLO	220 V	2000	12000

S.P.T.

ACCESSORI CAROTAGGI

S.P.T.

PROLUNGHE PER CAROTATRICI

PROLUNGHE PER CAROTAGGI AD UMIDO EXAGON 41 mm 1'1/4 M x 1'1/4 F

RINFORZATE

Codice	Descrizione
PA2114M114F	Alluminio lunghezza 200 mm
PA3114M114F	Alluminio lunghezza 300 mm
PA4114M114F	Alluminio lunghezza 400 mm
PA5114M114F	Alluminio lunghezza 500 mm
PA300A	Alluminio Anodizzato lungh. 300 mm
PA500A	Alluminio Anodizzato lungh. 500 mm
PF3114M114F	Ferro lunghezza 300 mm
PF5114M114F	Ferro lunghezza 500 mm



Le prolunghe in alluminio mantengono le caratteristiche come la leggerezza, non andando mai a discapito della robustezza

Le prolunghe di alluminio anodizzato possono essere usate anche su macchine potenti senza rovinare i filetti

PROLUNGHE PER CAROTAGGI A SECCO

Codice	Descrizione
PS255816	Ferro lungh. 250 mm 5/8FxM16M
PM16M18F	Ferro lungh. 250 mm M18FxM16M
PM16M16F	Ferro lungh. 250 mm M16FxM16M



Le prolunghe a secco sono corredate di un bullone che permette il trattamento della punta di centraggio

ADATTATORI PER CAROTATRICI MANUALI E FISSE



ADATTATORE RAPIDO PER FORETTI A SECCO ATTACCO M16 - Possibilità di centraggio tramite punta SDS-PLUS

Codice	Descrizione
ARPM18FM16M	Adattatore rap. M18FxM16M
ARP58FM16M	Adattatore rap. 5/8FxM16M

L'adattatore rapido vi consente di connettere una punta SDS - Plus alla vostra carotatrice e trasformare l'attacco in M16M. La punta stessa vi permetterà di effettuare il centraggio con la maggior parte di foretti reperibili

PISTONE DI CENTRAGGIO

Codice	Descrizione
PICM8	Pistone centraggio L 440 mm

Disponibile con i vari attacchi dedicati alle carotatrici in commercio



Il pistone può essere inserito direttamente nell'albero della carotatrice ed essere utilizzato per favorire il centraggio dei foretti a secco lunghi 300 mm con attacco 1'1/4

ATTACCHI COMPATIBILI HT

Codice	Descrizione
Fig. 1 HTMRM	Millerighe M x 1'1/4 M
Fig. 2 ADH6T114MF	6 Tacche x 1'1/4 M
Fig. 3 HTMRF	Millerighe F x 1'1/4 M
Fig. 9 KASP	Kit aspirazione M18Fx1'1/4M
Fig.10 ABR	Anello Bronzo
Fig.11 BFF	Barra filettata + Farfalla
Fig.12 TASM12	Tassello M12

ADATTATORI VARI PER CAROTATRICI

Codice	Descrizione
Fig. 4 12M16M	Adattatore 1/2MxM16M
Fig. 5 12F16M	Adattatore 1/2FxM16M
Fig. 6 14F16M	Adattatore 1'1/4FxM16M
Fig. 7 14M12M	Adattatore 1'1/4MxM1/2M
Fig. 8 14F12F	Adattatore 1'1/4FxM1/2F

	Codice	Descrizione	
Figura 1	HTMRM	Millerighe M x 1'1/4 M compatibile	
Figura 2	ADH6T114MF	6 Tacche x 1'1/4 M compatibile	
Figura 3	HTMRF	Millerighe F x 1'1/4 M compatibile	
Figura 4	12M16M	Adattatore 1/2MxM16M	
Figura 5	12F16M	Adattatore 1/2FxM16M	
Figura 6	14F16M	Adattatore 1'1/4FxM16M	
Figura 7	14M12M	Adattatore 1'1/4MxM1/2M	
Figura 8	14F12F	Adattatore 1'1/4FxM1/2F	
Figura 9	KASP	Kit aspirazione M18Fx1'1/4M	
Figura 10	ABR	Anello Bronzo	
Figura 11	BFF	Barra filettata + Farfalla	

GENERATORI A SCOPPIO PER VIBRATORI

Modello	KW	Motore	Potenza Hp	Num. prese	V	Hz
GSV10	1	Honda GX160	4,8	1	42	200
GSV15	1,5	Honda GX160	4,8	2	42	200
GSV25	2,5	Honda GX160	4,8	3	42	200
GSVD25	2,5	Lombardini Diesel 15LD225	4,7	3	42	200
GSVD50	5	Lombardini Diesel 15LD350	7	4	42	200



MARTELLI BATTIPALO AD ARIA COMPRESSA

Battipalo

by 

Modello	Diam. Mm	Peso Kg.	Aria Lt/min	Press. Bar	Numero colpi
ARIES 26	45-125	17	800	6,5	1450
ARIES 42	45-125	26	1500	6,5	1600

Guide disponibili Ø 69 mm, Ø 94 mm, Ø 107 mm vendute singolarmente



SPRUZZATURA E FUGATURA

Fugatrice PALOMA

by 

Modello	Peso	V	Serbatoio	Tubo	Misure cm
Paloma	42 Kg	220	13 Lt	20 Mt	720x580x840

Consegnata con : 5 mt di tubo materiale Ø Interno 20 mm
 Comando distanza marcia / arresto + inversione marcia
 Valigetta contenente : n. 2 palline spugna per pulizia tubo,
 3 ugelli per fugare 10/12/14 mm, 2 riduzioni, kit pulizia
 Una latta espansore aria



Intonacatrice CONDOR

by 

Modello	Peso	V	Tramoggia	Tubo	Misure cm
Condor	98 Kg	220	50 Lt	12 Mt	855x700x660

Consegnata con : 12 mt di tubo spruzzatura Ø 25 mm con comando marcia arresto
 inversione di marcia e regolatore fuoriuscita prodotto.
 1 latta di prodotto espansione aria, 1 lancia con ugelli 8 - 12 - 16,
 1 adattatore per fugatura con ugelli 10 - 12 - 14
 1 kit pulizia tubo + 2 palline spugna
 Vibratore elettrico integrato + setaccio estraibile



SERVIZIO RIPARAZIONI



La S.P.T. Sas fornisce un servizio di riparazioni su ogni tipo di martello pneumatico, sabbatrice e vibratore

S.P.T. di Sclaverano Paolo & C. S.a.S.

Sede Legale: Corso Duca degli Abruzzi 43 - 10129 Torino

Sede Operativa: Strada della Pronda 24/A - 10142 Torino

Telefono : 011 7073573

Cellulare : 388 8708816

Mail : info@sptsas.it

Sito : www.sptsrl.it

Partita Iva : 09757580015

